


Exercice 3 : Arbres binaire de recherche


1. a. exemple d'attribut : valeur
exemple de méthode : insert_droit()

1. b. a = 15
c = 6

2.

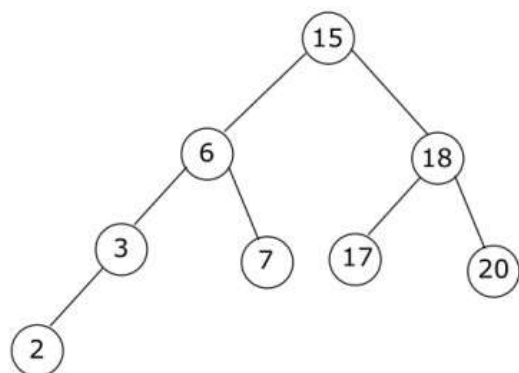

3. Cet arbre n'est pas un arbre binaire de recherche car la valeur 13 est située en fils gauche du nœud 12 alors qu'il devrait être en fils droit.

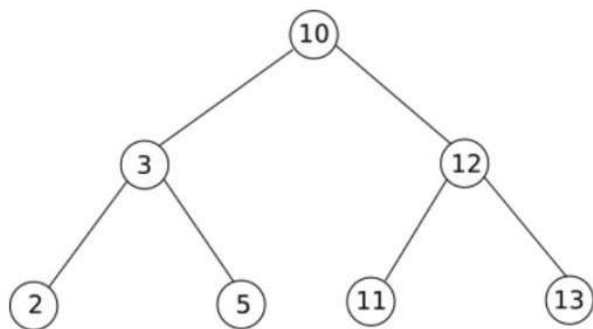

4. La liste obtenue par le parcours infixe de l'arbre est : [1, 6, 10, 15, 16, 18, 25]